



gunilamp™

Bluetooth LED Pære

**Brugermanual**



## Bemærk før brug:

- ✧ Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug.
- ✧ Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand.
- ✧ Når du bruger produktet, vil kølepladen opvarmes lidt. Det er i overensstemmelse med pære overfladetemperatur produktets regulering.
- ✧ Ved udskiftning af pære, så sluk for strømmen for at forhindre farer.
- ✧ Du skal installere pæren forsigtigt. Skrues pæren forkert i holderen, så kan de skade pæren eller lampe holderen.
- ✧ Pæren er kun dæmpbar via en applikation. Installere derfor ikke pæren i en fatning med dæmpbar kontakt.
- ✧ Undgå at beskadige de indvendige dele af ydre kraft.

## Bemærk i brug

- ✧ Det er ikke tilladt at adskille, vaske eller udskifte nogle af komponenterne i pæren.
- ✧ Brug venligst pæren i omgivelser med temperaturer mellem  $-20^{\circ}\text{C}$  og  $40^{\circ}\text{C}$  .
- ✧ Bemærk venligst, at hvis der er et stereoanlæg eller radio i nærheden af pæren, så kan interferens føre til støj.
- ✧ Forbind ikke pæren til jævnstrøm.
- ✧ Se ikke direkte på pæren i lang tid. Det kan føre til skadelig virkning.
- ✧ Billeder og guides til applikationen i denne manual kan blive forældet, pga. opdateringer i applikationen.

## APP Download Instruction


“Gunilamp Pro” Apps Download beskrivelse


iOS system: Download fra APP store.

### Bemærkning til App

1. Applikationen kræver Bluetooth transmission. For energibesparelse, så kan den automatisk afbryde forbindelsen. Det vil da kræve at man forbinder til den igen.
2. Pga. forskellige skærmydelser på smartphones/tablets/iPods, så kan farven vist på skærmen være lidt anderledes end farven på pæren.
3. I åbent område, kan pæren max række op til 25 meter. Den egentlige transmission distance vil være anderledes, pga. mure osv. hvis produktet bruges indendørs.
4. Driften af Gunilamp applikationen er tæt relateret til hardwaren i forskellige mobiltelefoner, og den indbyggede software krav af mobiltelefoner, uventet lukning af mobiltelefonen er ikke forårsaget af denne software.


# Gunilamp Pro Applikationen

1. Sluk for strømmen til lampen, og indsæt Bluetooth LED pæren. Skal være E26/E27 fatning.
2. Tænd for strømmen til lampen.
3. Download Gunilamp Pro applikationen fra Apple APP store.
4. Tænd for Bluetooth på din mobile enhed inden du starter Gunilamp Pro.
5. Vær sikker på at strømmen er tændt til pæren. Tryk på "Device Management (a)" i applikationen. Tryk nu på  for at starte parring.
6. De parrede lamper vil blive vist i applikationen. Vælg lamperne du vil styre. Gå tilbage til hovedmenuen i applikationen.
7. Applikationen har fire kontrol funktioner:
  - Single Control(b): Styr en pære. Du kan justere farve, brightness (lysstyrke), vividness (livlighed) og tænd/sluk for en enkelt pære. Du kan også navngive pæren her, ved at trykke på pærens navn under "Single Control". Ved at skru ned for både brightness og vividness vil lyset blive dæmpet.
  - Multiple Control (c): Styring af flere pærer på en gang. Du kan lave en gruppe med forskellige pærer (maksimum 9 pærer pr. gruppe). Du kan justere farve, brightness (lysstyrke), vividness (livlighed) og tænd/sluk for gruppe på en gang.
  - Alarm Clock (d): Alarmklok funktion. Du kan sætte en pære til at tænde eller slukke på et bestemt tidspunkt.
  - Various Mode (e): Various mode giver forskellige forudprogrammeret indstillinger. Dance, reading, sleeping og andre er inkluderet. Dette kan du gøre for en enkelt pære eller en gruppe af pærer.
8. Andet
  - Farve cirkel (f): Tryk på en farve i cirklen for at skifte en pæres farve.
  - Lampe ikon (g): Skift hurtigt til kold hvid, varm hvid eller en farve du bestemmer.
  - Vividness bjælken (h): forøg eller reducer livlighede vividness
  - Brightness bjælken (i): forøg eller reducer brightness, jo lavere brightness er des klare bliver farven der er valgt hvis vividness er sat til max.

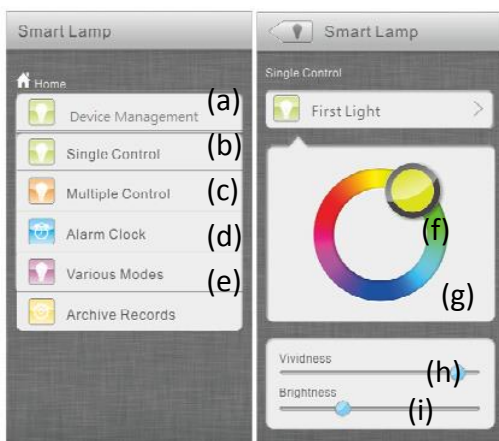


\* Gunilamp applikationen vil løbende bliver opdateret. Download derfor den seneste opdatering når


muligt.

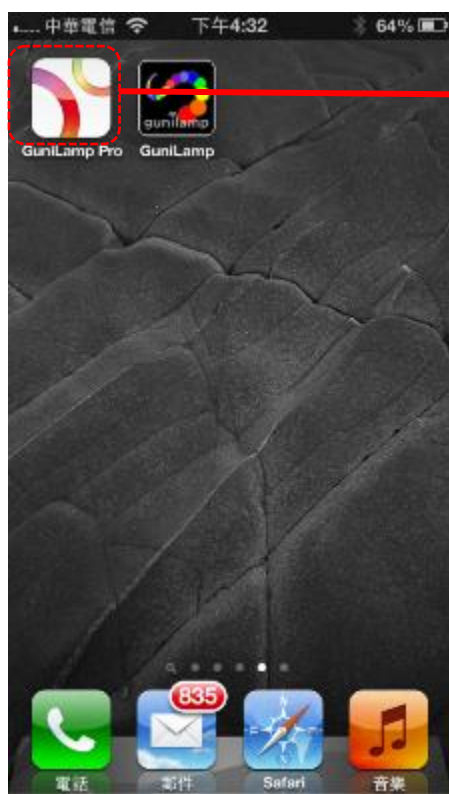


Tryk på GuniLamp Pro

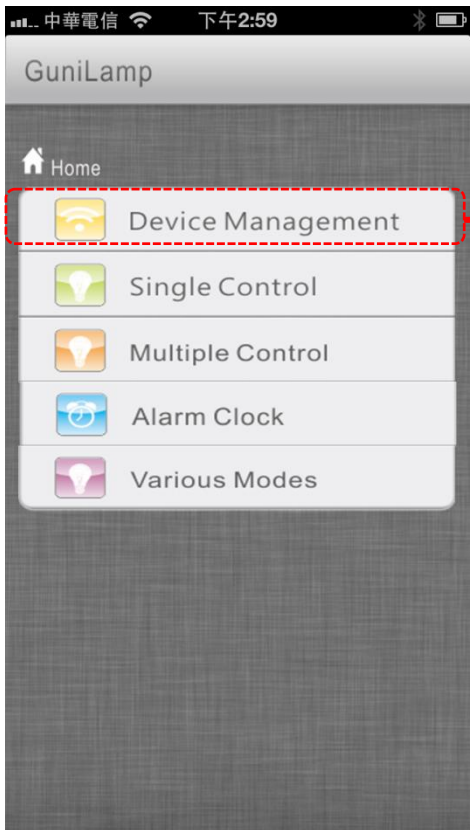


Tryk på "Device Management"

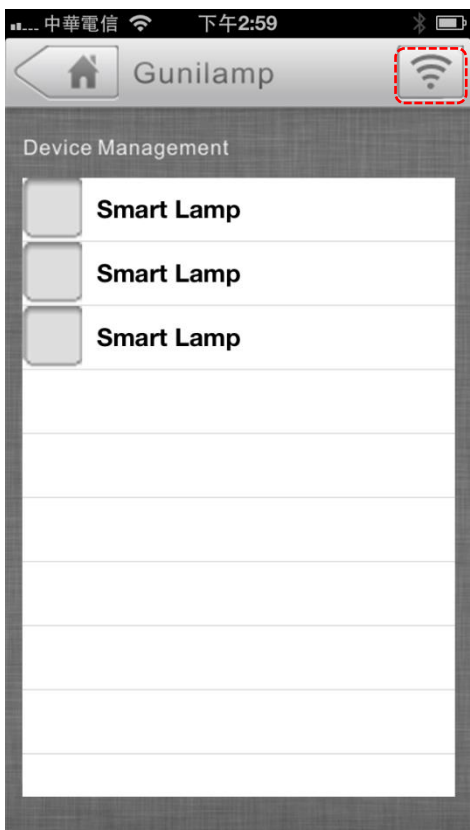

Find BT-enhed i gunilamp

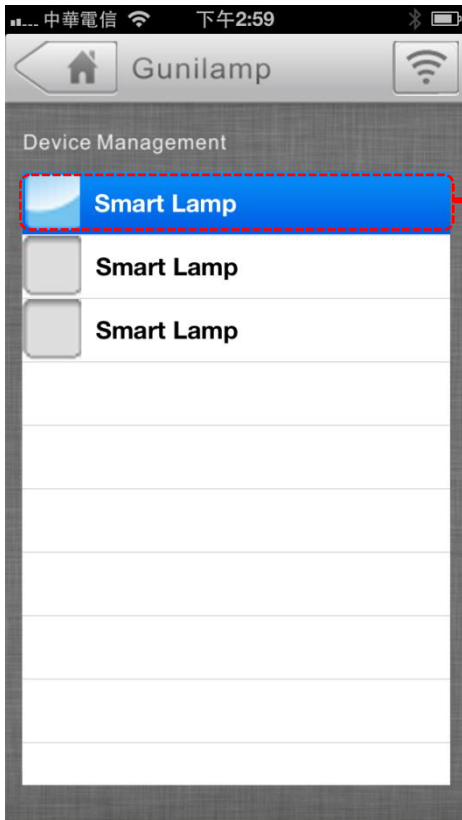


Vælg Smart Lamp

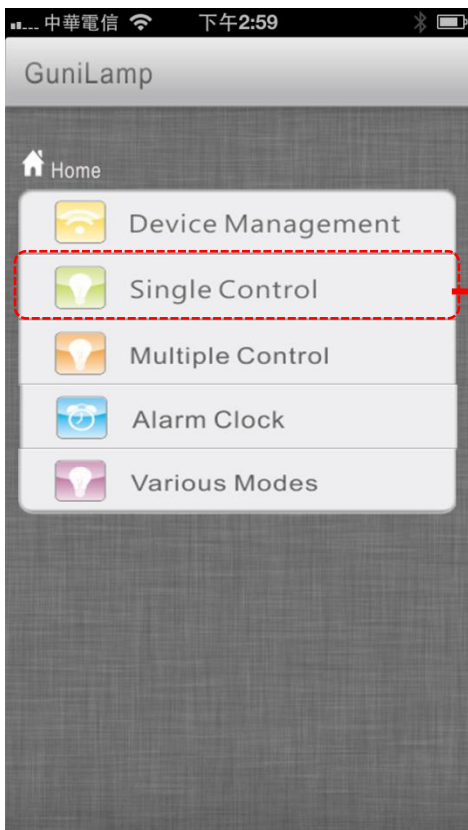


Tryk på "Single control"




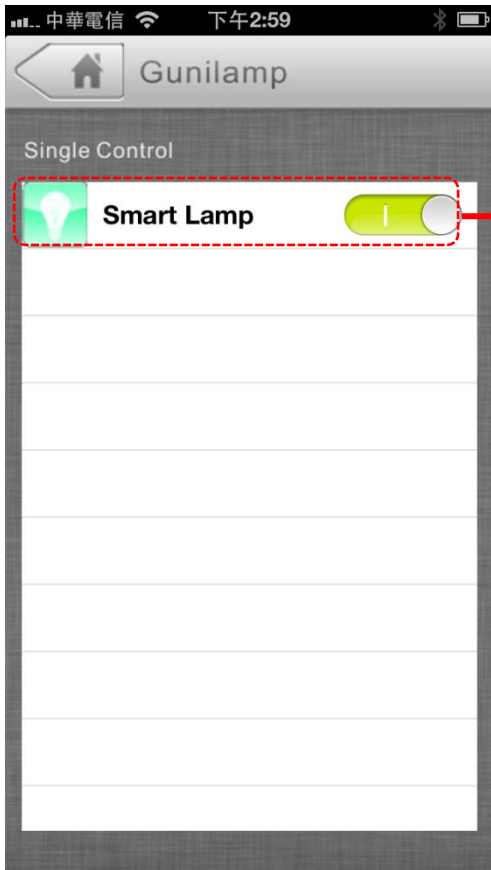


Tryk og angiv

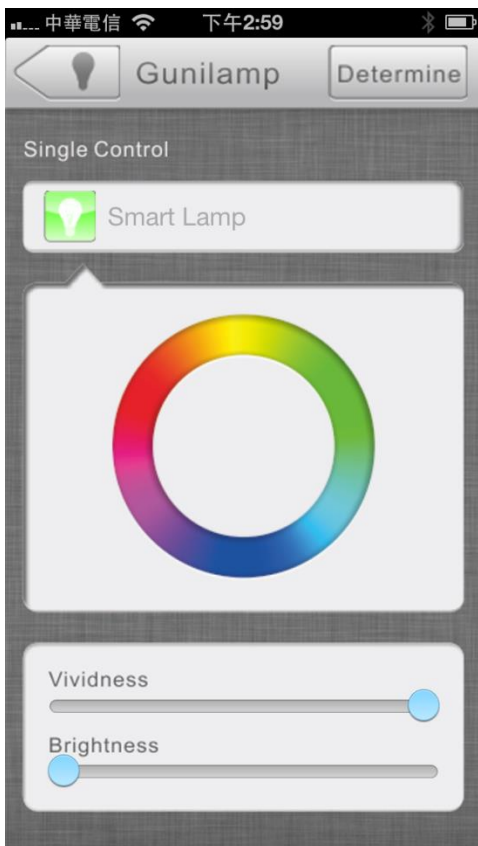

Juster farve og angiv vividness og brightness

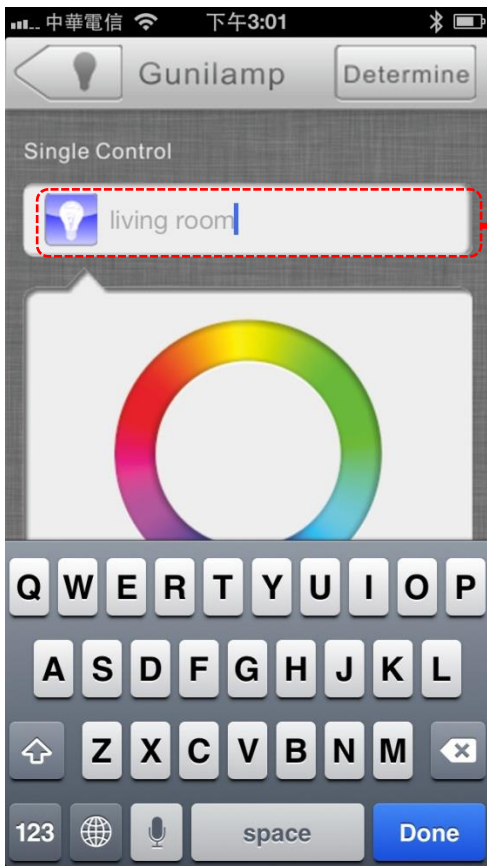


Navngivning

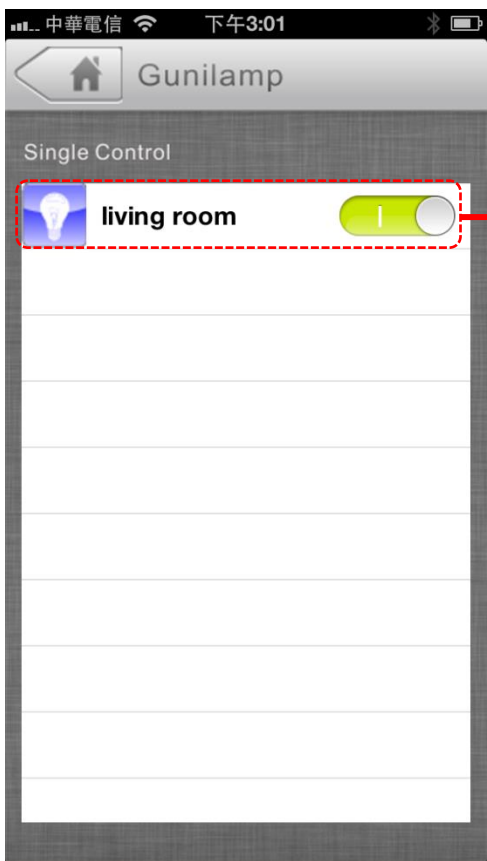


Afslut navngivning




Alarm funktion

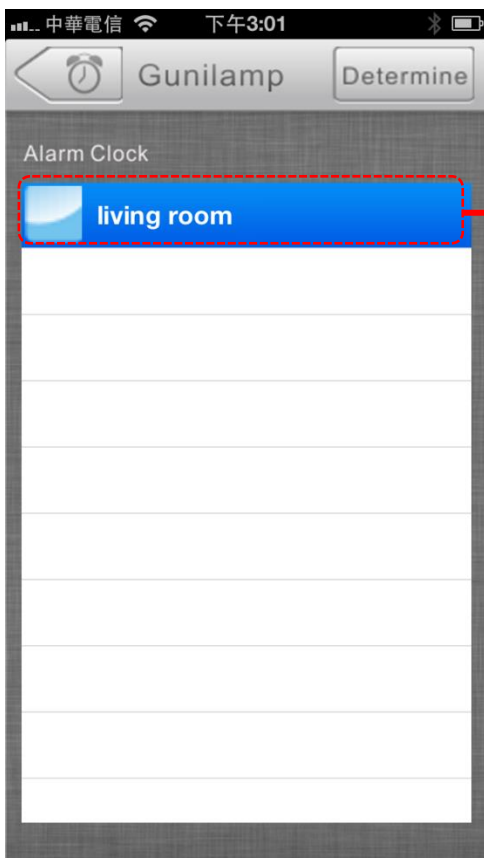


Vælg den pære der skal oprettes en alarm på

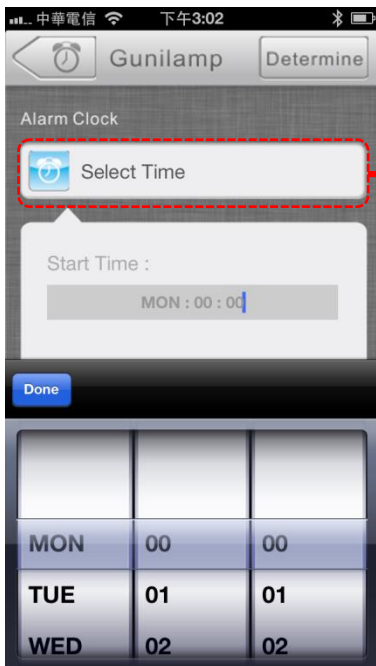

Vælg tid

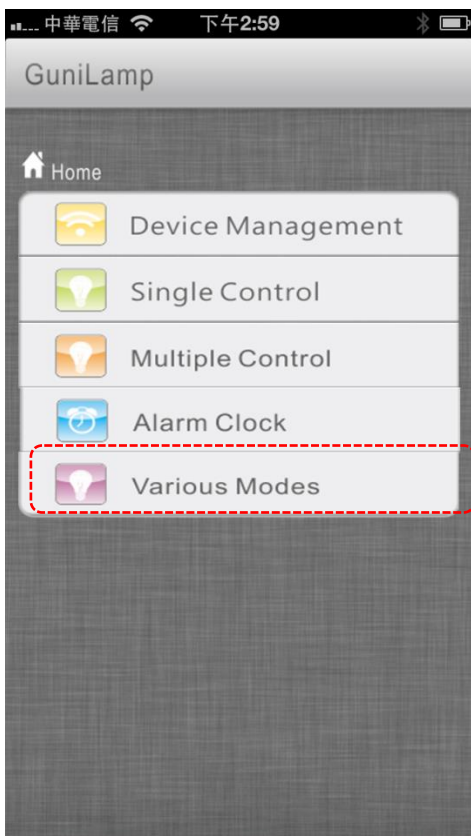

Situationsbestemt tilstand

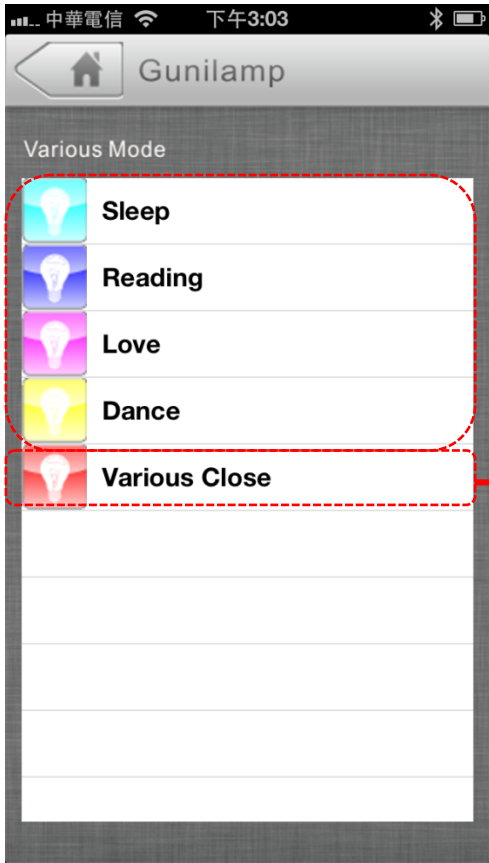

Vælg din favorit tilstand

Husk at lukke favorit tilstand